

Viktig informasjon

- Dette produktet har isolasjonsklasse 1 og må jordes.
- Spenningsforsyning må alltid slås av før montering eller demontering.
- Knust eller tydelig skadet armatur må byttes.
- Pass på at alle forseglinger og pakninger er intakt og fungerende etter montering og vedlikehold.
- Armaturen må ikke tildekkes og må holdes unna lett-antennelige stoffer.
- Rengjøres med fuktig klut.
- Ved montering i område med mye støv burde man rengjøre toppen av armatur ofte. Gjerne med trykkluft eller spyling.
- Dette produktet har ingen deler som kan byttes av brukeren.

Lysarmaturen skal monteres av en kvalifisert elektriker som kan se til at installasjonen skjer i samsvar med gjeldende forskrifter.

Armaturen skal ha tilkobling 220-240VAC 50Hz.


Betek Norge AS påtar seg ikke ansvar for reklamasjoner som skyldes feilaktig montering eller bruk.

Montering

- Slå av spenningstilførsel og sikre mot innkobling.
- Finn et egnet sted å montere armatur.
- Skriv **Sikker Jobb Analyse**.
- Ta hensyn og sperr av områder under deg ved montering i høyden. Informer nødvendige instanser i bygget.
- Vær obs på kraner og beveglige gjenstander under montering og bruk.
- Opphengning av armatur burde sikres slik at montør, verktøy eller armatur ikke kan falle under monteringen.
- Monter valgt oppheng med nødvendig festemiddel for underlag. Festeanordning burde klare minst 10 ganger vekten av armatur. Det vil si minst 40KG.
- Vær spesielt oppmerksom på snøras fra tak eller andre mekaniske faktorer som kan skade armatur.
- Forsikre at armatur ikke kan løsne eller hektes av opphenget ved bevegelse eller slag. Hvis armaturen er spesielt utsatt for ytre påvirkninger burde ekstra sikring med wire eller annet vurderes. (Lag en risikoanalyse sammen med brukere)
- Sjekk at alle tilkoblinger, forseglinger, nippler og pakninger er i orden før du tester lysarmaturen.

Teknisk informasjon

- Størrelse, se skissen →
- Vekt 4 KG.
- IK08 og IP66.
- Anbefalt monteringshøyde 3-12meter.
- Anbefalt temperaturområde -30° til +50°
- Maks 10stk på 2fas C-16A. Maks 30stk på 3fas+N 400V C-16A. (Jevnt fordelt)
- Pulverlakkert materiale av aluminium og rustfritt stål.
- Asymmetrisk 45° lysbilde ved 90° montering på vegg. Kan justeres/vinkles mer på brakett. Bør testes etter type bruk. ↓

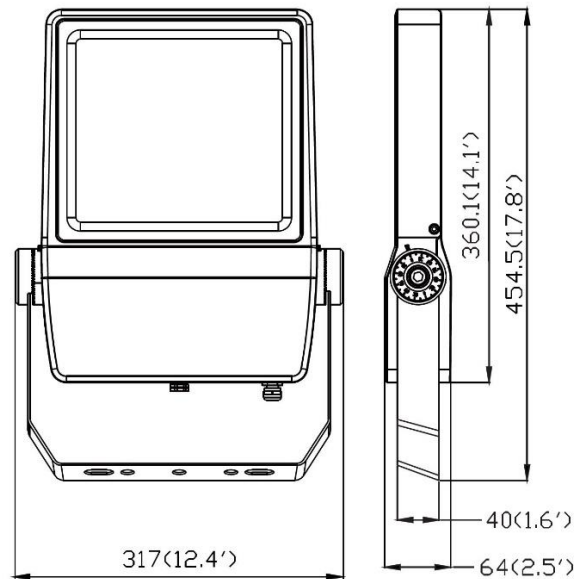

Falcon A45° 100W leveres med 1 meter kabel med støpsel. Støpsel kan fjernes hvis fast tilkobling skal benyttes.

