

Viktig informasjon

- Dette produktet har isolasjonsklasse 1 og må jordes.
- Spenningsforsyning må alltid slås av før montering eller demontering.
- Knust eller tydelig skadet armatur må byttes.
- Pass på at alle forseglinger og pakninger er intakt og fungerende etter montering og vedlikehold.
- Armaturen må ikke tildekkes og må holdes unna lett-antennelige stoffer.
- Rengjøres med fuktig klut.
- Dette produktet har ingen deler som kan byttes av brukeren.

Lysarmaturen skal monteres av en kvalifisert elektriker som kan se til at installasjonen skjer i samsvar med gjeldende forskrifter.


Armaturen skal ha tilkobling 220-240VAC 50Hz. (Gjennomkoblet med 5x2,5mm²)






Ødelagte eller slitte deler bør byttes umiddelbart.

Betek Norge AS påtar seg ikke ansvar for reklamasjoner som skyldes feilaktig montering eller bruk.



Montering**IP20 – IK06 – 135lm/W – CCT**

- Slå av spenningstilførsel og sikre mot innkobling.
- Finn et egnet sted å montere armatur.
- Monter armatur med nødvendig festemiddel for underlag.
- Koble til ledere. (N, L og jording) og sjekk at de sitter forsvarlig fast i hurtig-klemmen.
- Sjekk at alle tilkoblinger, forseglinger, nippler og pakninger er i orden før du tester lysarmaturen.
- Kvikk armaturen har **valgfri Kelvin 3000K-4000K**. Sjekk at Kelvin er stilt inn på ønsket fargetemperatur før endelukk monteres.
- Armaturen passer fint å bruke i parkeringsområder (hvis miljøet tillater det), boder, tekniske rom og steder man ønsker et jevnt lys.

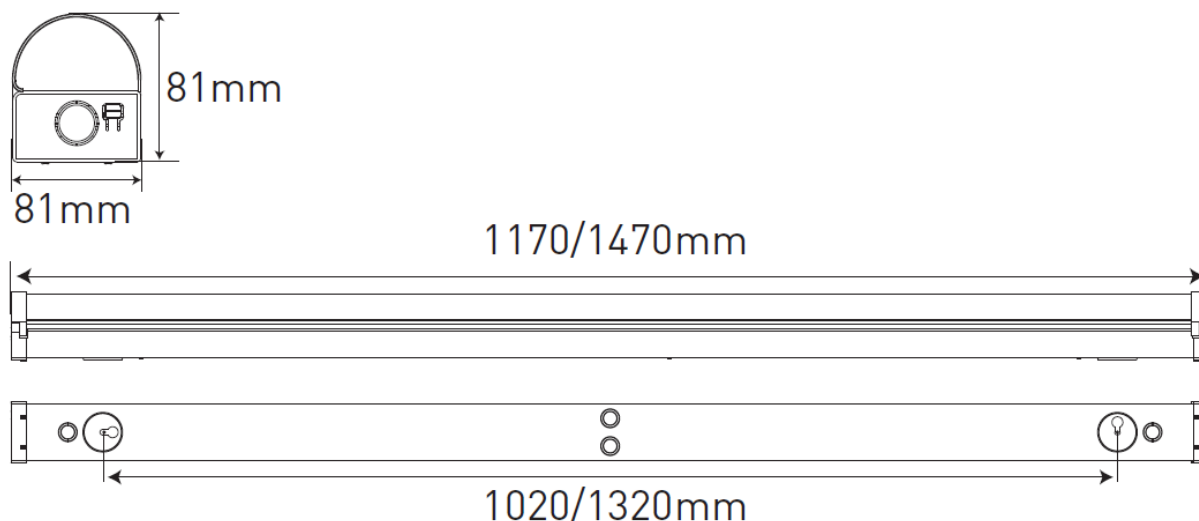

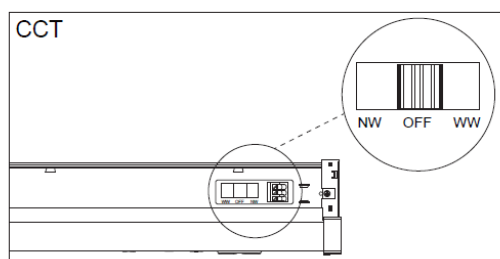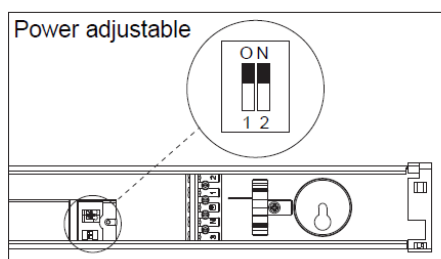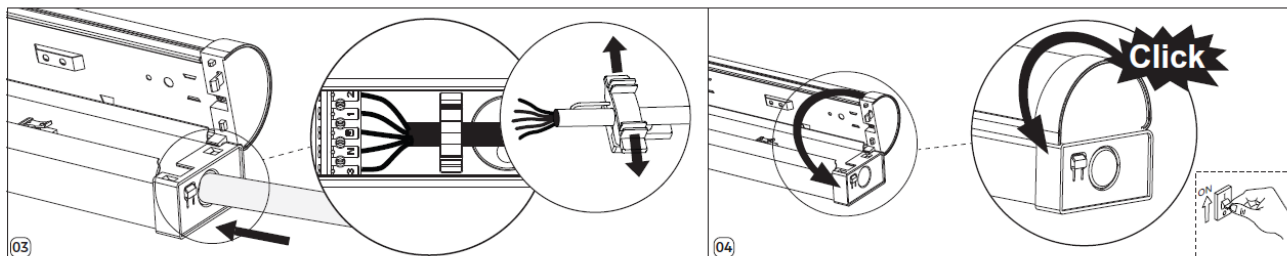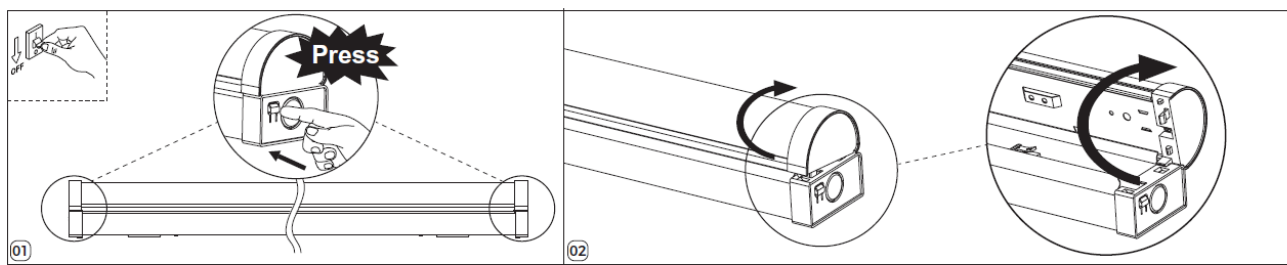

CCT	EET
3000K	D
4000K	C



This product contains a light source of energy efficiency class <C>/<D>.

