

Bruksanvisning

Ledia Slim S3 12-39 og 15-55

Viktig informasjon

El.nr 3253500 or 3253501

- Dette produktet har isolasjonsklasse 1 og må jordes.
- Spenningsforsyning må alltid slås av før montering eller demontering.
- Knust eller tydelig skadet armatur må byttes.
- Pass på at alle forseglinger og pakninger er intakt og fungerende etter montering og vedlikehold.
- Armaturen må ikke tildekkes og må holdes unna lett-antennelige stoffer.
- Rengjøres med fuktig klut.
- Dette produktet har ingen deler som kan byttes av brukeren.

Lysarmaturen skal monteres av en kvalifisert elektriker som kan se til at installasjonen skjer i samsvar med gjeldende forskrifter.

Armaturen skal ha tilkobling 220-240VAC 50Hz. (Gjennomkoblet med 5x2,5mm²)

Ødelagte eller slitte deler bør byttes umiddelbart.

Betek Norge AS påtar seg ikke ansvar for reklamasjoner som skyldes feilaktig montering eller bruk.

Montering


IK08 – IP65 – 4000K - 150lm/W – Justerbar lumen.

- Slå av spenningstilførsel og sikre mot innkobling.
- Finn et egnet sted å montere armatur.
- Monter armatur med nødvendig festemiddel for underlag.
- Koble til ledere. (N, L og jording) og sjekk at de sitter forsvarlig fast i hurtig-klemmen.
- Sjekk at alle tilkoblinger, forseglinger, nippler og pakninger er i orden før du tester lysarmaturen.
- LEDIA S2 har justerbar lumen mulighet. Dette stilles inn på DIP-Switch på driveren i armaturen.

LEDIA S2 kommer ferdig stilt inn på høyest lumen. (39W på 12-39 og 55W på 15-55)

12-39=39W/5850lm-32W/4800lm-25W/3750lm-19W/2850lm

15-55=55W/8250lm-46W/6900lm-36W/5400lm-27W/4050lm

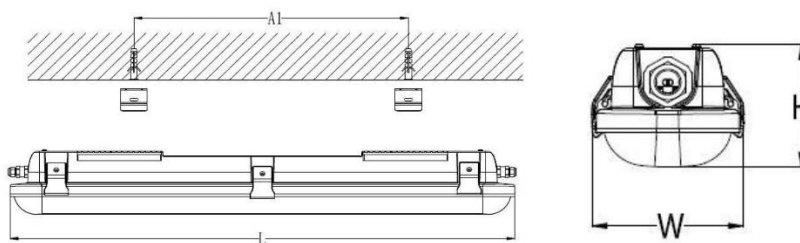

Model	W	H	L	A1
3253500	96mm	80mm	1200mm	840±30mm
3253501	96mm	80mm	1500mm	1040±30mm