

Miro Speillys

3253506

Viktig informasjon

- Dette produktet har isolasjonsklasse 1.
- Spenningsforsyning må alltid slås av før montering eller demontering.
- Knust eller tydelig skadet armatur må byttes.
- Pass på at alle forseglinger og pakninger er intakt og fungerende etter montering og vedlikehold.
- Armaturen må ikke tildekkes og må holdes unna lett-antennelige stoffer.
- Rengjøres med fuktig klut.
- Dette produktet har ingen deler som kan byttes av brukeren.

Lysarmaturen skal monteres av en kvalifisert elektriker som kan se til at installasjonen skjer i samsvar med gjeldende forskrifter.

Armaturen skal ha tilkobling 220-240VAC 50Hz.

Ødelagte eller slitte deler bør byttes umiddelbart.

Betek Norge AS påtar seg ikke ansvar for reklamasjoner som skyldes feilaktig montering eller bruk.


Montering


- Slå av spenningstilførsel og sikre mot innkobling.
- Finn et egnet sted å montere armatur.
- Monter armatur med nødvendig festemiddel for underlag.
- Koble til ledere og sjekk at de sitter forsvarlig fast i hurtig-klemmen.
- Sjekk at alle tilkoblinger, forseglinger, nippler og pakninger er i orden før du tester lysarmaturen.

OBS! Ved bruk av dimmer på armaturen må man skille av stikkontakten på fast strøm eller merke stikk tydelig at den går via dimmeren.

Funksjoner

- Armaturen er fasedimbar.
- Armaturen er tilrettelagt for åpen kabling fra toppen. Og den har 2 hull i senter på baksiden.
- Armaturen har IP44 hvis den er korrekt montert.
- Lystemperaturvalg gjøres på enden av lysmodulen. W= 3000K og C=4000K
- Armaturen har en lyskilde med energi effektivitetsklasse C.
- Ledmodul og driver kan byttes av en profesjonell.

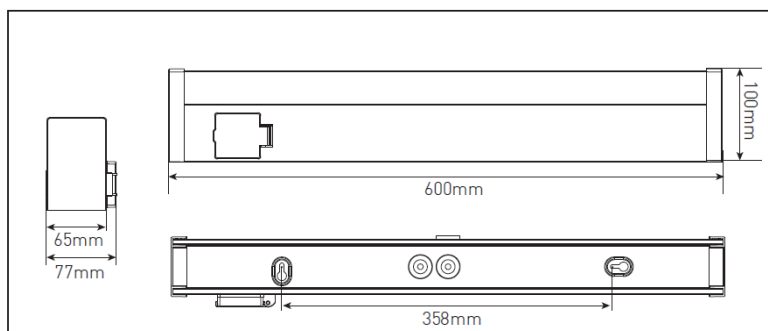

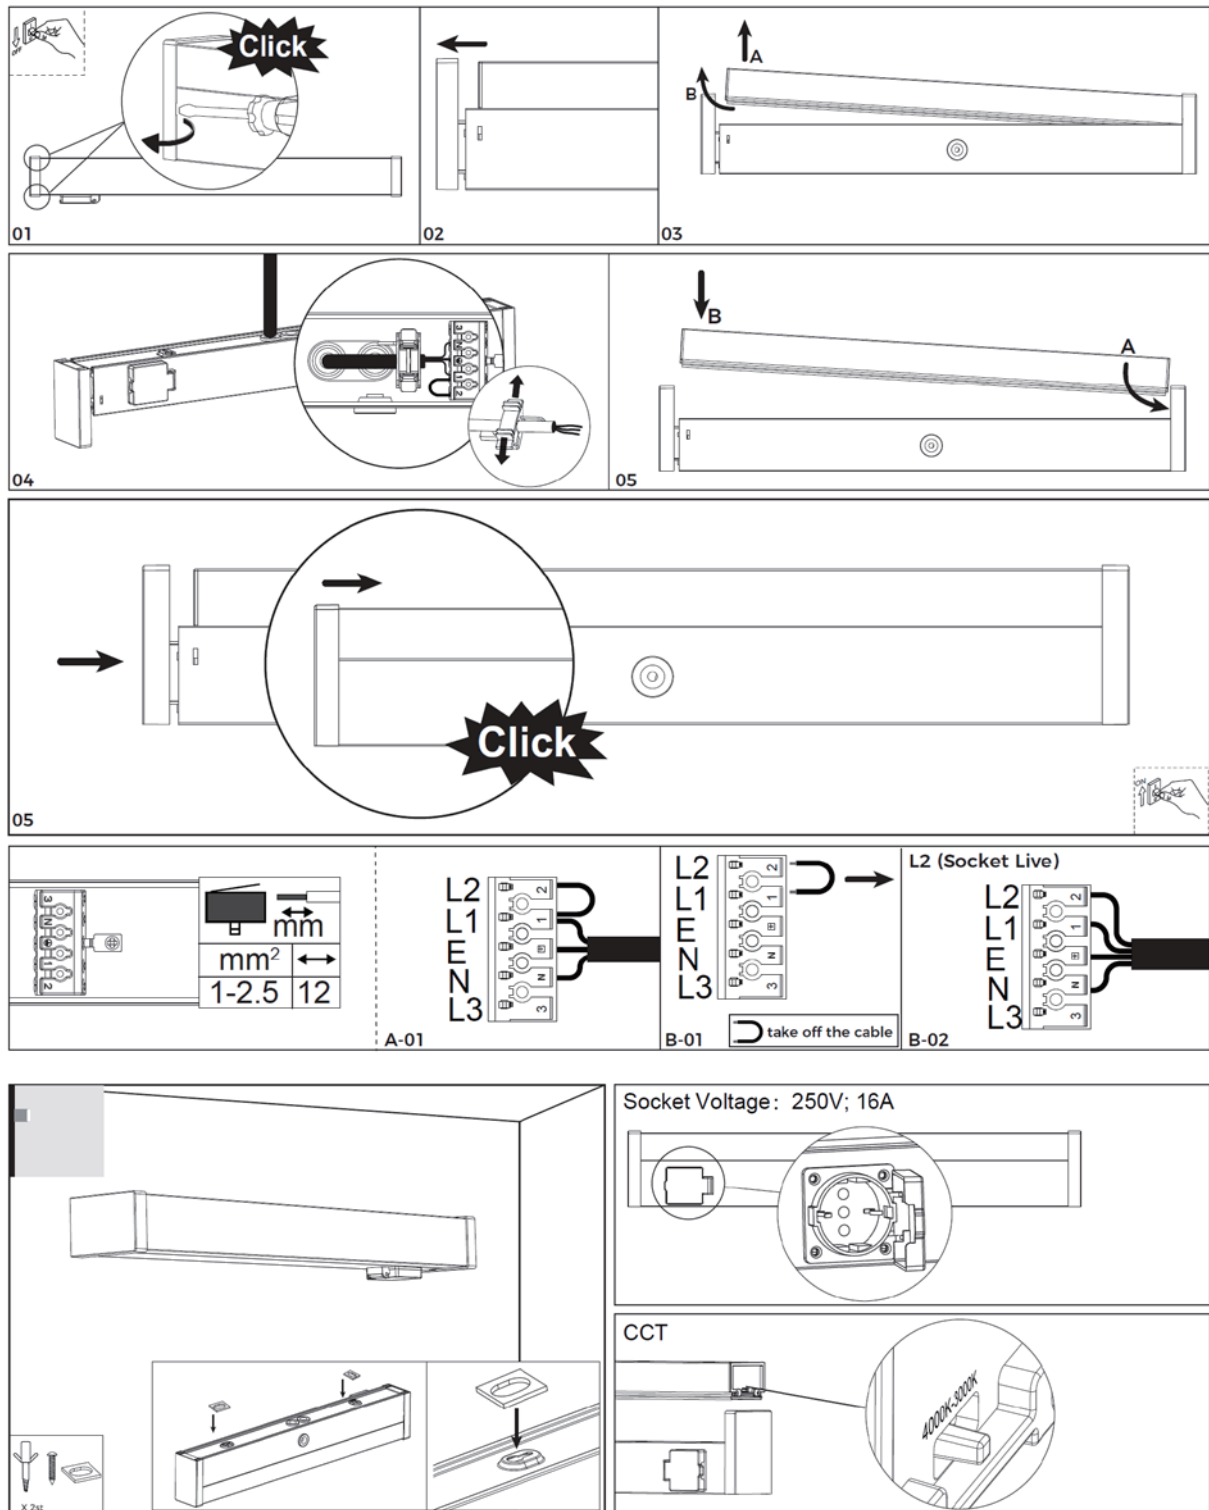

CCT	EET
3000/4000K	C

This product contains a light source of energy efficiency class <C>.

