


3253702

Fonda 12W Sensor 3000K IP20

ETIM klasse:
EC002892

Materiale:
Iron+PMMA

Farge:
Hvit

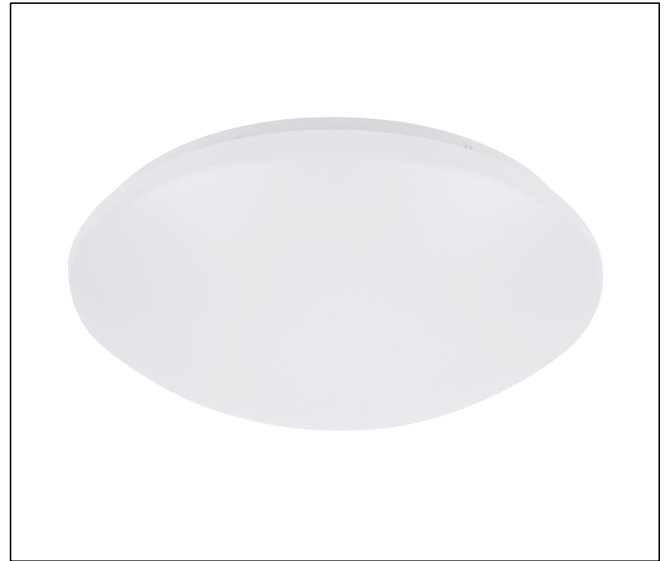

IP20



Lumen: 780 L
Effekt: 12 W
Lumen/watt: 80 L/W
Fargetemperatur: 3000
Levetid: 50.000t (L70/B50)
Fargegjengivelse: 80
Driver: AV/PÅ
LxBxH: 330x100mm
Kapslingsgrad: IP23
MacAdamstep: 4
Lysspredning: 120°
Driver inkludert: Ja
UGR: -
Optikk: Opal
Hulltaking: -
Isosafe: -
Monteringsmåte: Tak og vegg
Isolasjonsklasse: 2

ETIM klasse: Tak og veggarmatur (EC002892)

ETIM versjon: 7.0

1	EF006644	Egnet for veggmontering	Nei
2	EF001265	Egnet for pendeloppheng	Nei

3	EF021180	Egnet for himling	Ja
4	EF006760	Egnet for inbygging	Nei
5	EF007793	Egnet til påbygging	Ja
6	EF004274	Egnet for lyskjedekonfigurasjon	Nei
7	EF007694	For overvåking av arbeidsplassen	Nei
8	EF002423	Lampetype	LED ikke utskiftbar (EV011515)
9	EF005905	Med lyskilde	Ja
10	EF000048	Lampeholder (Fatning)	Andre (EV000154)
11	EF001596	Kapslingsmateriale	Kunststoff (EV000139)
12	EF000136	Kapslingsfarge	Hvit (EV000202)
13	EF004284	Avdekkingens materiale	Plast, opalfarget (EV006821)
14	EF000282	Type raster	Hvit (EV000202)
15	EF000187	Spenningsstype	AC (EV000460)
16	EF000381	Driftsutstyr	Ikke påkrevd (EV005787)
17	EF007556	Driver inkludert	Nei
18	EF012152	Dimming 0-10 V	Nei
19	EF012153	Dimming 1-10 V	Nei
20	EF012154	Dimming DALI	Nei
21	EF012155	Dimming DMX	Nei
22	EF012188	Dimming DSI	Nei
23	EF012156	Dimming med integrert potensiometer	Nei
24	EF012157	Dimming GPRS	Nei
25	EF012158	Dimming LineSwitch	Nei
26	EF012159	Dimming leverandørsesifikk	Nei
27	EF012160	Dimming nettspenningsmodulasjon	Nei
28	EF012161	Dimming faseavsnitt	Nei
29	EF012162	Dimming fasepåsnitt	Nei
30	EF012163	Dimming programmerbar	Nei
31	EF012164	Dimming RF	Nei
32	EF012165	Dimming sinuskurve reduksjon	Nei
33	EF012166	Dimming Touch and Dim	Nei
34	EF012167	Dimming ZigBee	Nei
35	EF012168	Dimming trykknapp	Nei
36	EF012171	Dimming avhengig av utstyr	Nei
37	EF012169	Uten dimmefunksjon	Ja
38	EF012170	Lysfordeler	Uten (EV000494)
39	EF004283	Lysfordeling	Symmetrisk (EV000181)
40	EF008157	Utstrålingsvinkel (verdi)	Ekstremt bredstrålende >80° (EV011538)
41	EF004282	Lysstråling	Direkte (EV000090)
42	EF012487	Energieffektivitetsklasse for innebygde lamper	A+, A, A (LED) (EV014986)
43	EF012488	Energieffektivitetsklasse av den medfølgende utbyttbare innebygd	A+ (EV007055)
44	EF012489	Høyeste energieffektivitetsklasse av utbyttbar lyskilde	A+ (EV007055)
45	EF012490	Den laveste energieffektivitetsklasse av utbyttbar lyskilde	A+ (EV007055)
46	EF005474	Beskyttelsesklasse IP	IP20 (EV006405)
47	EF011959	Beskyttelsesgrad (NEMA)	Andre (EV000154)
48	EF004293	Slagfasthet	IK02 (EV006808)
49	EF000004	Isoleringsklasse	I (EV000582)
50	EF006420	Brannvernklasse D	Nei

51	EF004275	Egnet for nødlys	Nei
52	EF000197	Med bevegelsessensor	Ja
53	EF001203	Med lyssensor	Nei
54	EF006423	Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse F med tak	Nei
55	EF009372	Med luftspalter	Nei
56	EF009350	Lysfarge	Hvit (EV000202)
57	EF000442	Fargegjengivelsesindeks	80-89 (klasse 1B) (EV003581)
58	EF012172	Lysutbytte	65,00 lm/W
59	EF025740	Virkningsgrad	0,50
60	EF000008	Bredde	330,00 mm
61	EF001456	Høyde/dybde	100,00 mm
62	EF001438	Lengde	330,00 mm
63	EF000015	Ytre diameter	330,00 mm
64	EF011868	Type kabling	med gjennomgangsledninger (EV015020)
65	EF000124	Tilkoblingstype	Skruklemme (EV001008)