


3254620

LST IP66 9,6W/800lm pr.m

ETIM klasse:  
EC002706

Materiale:

Farge:

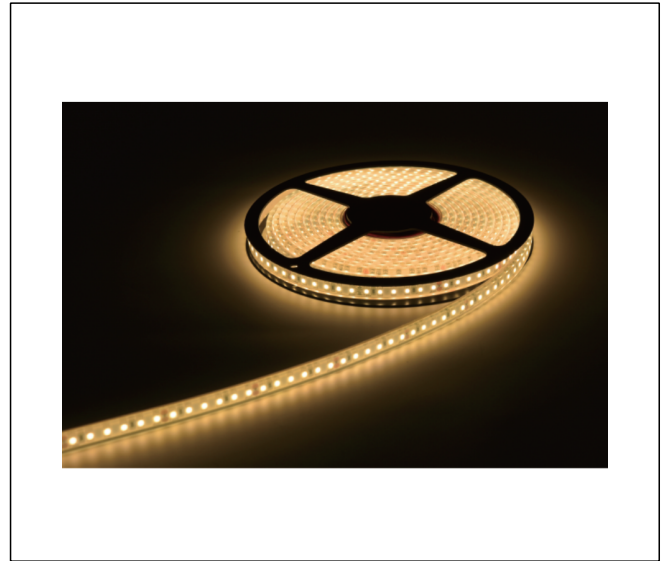

IP66



Lumen: 4000 L  
Effekt: 9,6W/m  
Lumen/watt: 83 L/W  
Fargetemperatur: 3000  
Levetid: 50.000t (L70/B50)  
Fargegjengivelse: 80  
LxBxH: 5m x 12mm  
Diodeavstand: 8mm  
Klippepunkt: 10cm  
Tilkobling: 2m ledning i hver ende  
Kapslingsgrad: IP66  
MacAdamstep: -  
Lysspredning: 120  
Driver inkludert: Nei  
Optikk: Åpen  
Monteringsmåte: Tak og vegg  
Isolasjonsklasse: 2

ETIM klasse: LED stripe (EC002706)

ETIM versjon: 7.0

1	EF000010	Modell / utførelse	Bånd (EV004243)
2	EF000003	Monteringsmetode	Montering (EV000945)
3	EF002423	Lampetype	LED ikke utskiftbar (EV011515)

4	EF008340	Antall LED pr. meter	120,00
5	EF012205	Antall lyspunkter pr. fot	36,00
6	EF008319	Lampeeffekt pr. meter	9,60 W
7	EF012122	Lampeeffekt pr. fot	2,88 W
8	EF000187	Spenningsstype	DC (EV000461)
9	EF008856	Lampespenning	24,00 V
10	EF000128	Strålingsvinkel	120,00 °
11	EF000381	Driftsutstyr	Elektronisk transformator (EV000681)
12	EF012487	Energieffektivitetsklasse for innebygde lamper	A+, A+, A (LED) (EV014986)
13	EF012489	Høyeste energieffektivitetsklasse av utbyttbar lyskilde	A+ (EV007055)
14	EF012490	Den laveste energieffektivitetsklasse av utbyttbar lyskilde	A+ (EV007055)
15	EF005474	Beskyttelsesklasse IP	IP67 (EV006423)
16	EF011959	Beskyttelsesgrad (NEMA)	3 (EV000069)
17	EF000004	Isoleringsklasse	III (EV006167)
18	EF009350	Lysfarge	Hvit (EV000202)
19	EF009346	Fargetemperatur	2700,00 - 2701,00 K
20	EF000442	Fargegjengivelsesindeks	90-100 (klasse 1A) (EV003580)
21	EF001438	Lengde	5000,00 mm
22	EF008320	Lengde på hvert enkelt avsnitt	50,00 mm
23	EF008325	Med endestykke	Nei
24	EF008324	Med tilkoblingssett	Nei
25	EF005500	Med beskyttelsesdeksel	Nei
26	EF000434	Selvklebende	Nei
27	EF011868	Type kabling	med gjennomgangsledninger (EV015020)
28	EF001391	Antall poler	2,00
29	EF000124	Tilkoblingstype	Andre (EV000154)