FDV Dokument

3253685

Lucie 9W 3000K

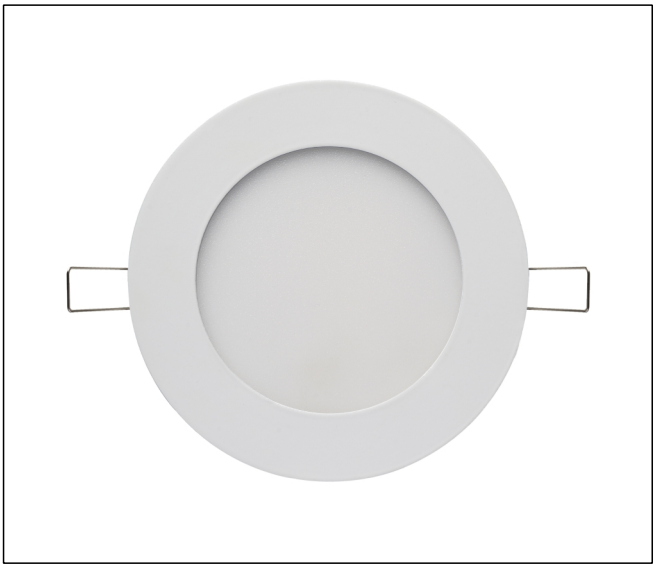

ETIM klasse:
EC001744

Materiale:
Alu.+PMMA

Farge:
Hvit

IP20

Lumen: 700 Lm
Effekt: 9 W
Lumen/watt: 70 Lm/W
Fargetemperatur: 3000K
Levetid: 50.000t (L70/B50)
Fargegjengivelse: 80
Driver: Fasedim
LxBxH: 145x20mm
Kapslingsgrad: IP23
MacAdamstep: 5
Lysspredning: 120°
Driver inkludert: Ja
UGR: -
Optikk: Opal
Hulltaking: 130mm
Isosafe: -
Monteringsmåte: Tak
Isolasjonsklasse: 2

ETIM klasse: Tak og veggarmatur (EC002892)

ETIM versjon: 7.0

1	EF006644	Egnet for veggmontering	Ja
2	EF001265	Egnet for pendeloppheng	Nei

Produsent
BETEK NORGE AS
Juraveien 4
4656 Hamresanden

Org. nr. 980 832 481
Tlf 38 53 15 00
e-post: post@betek-norge.no

3	EF021180	Egnet for himling	Ja
4	EF006760	Egnet for inbygging	Ja
5	EF007793	Egnet til påbygging	Ja
6	EF004274	Egnet for lyskjedekonfigurasjon	Nei
7	EF007694	For overvåking av arbeidsplassen	Nei
8	EF002423	Lampetype	LED ikke utskiftbar (EV011515)
9	EF005905	Med lyskilde	Ja
10	EF000048	Lampeholder (Fatning)	Andre (EV000154)
11	EF001596	Kapslingsmateriale	Aluminium (EV000072)
12	EF000136	Kapslingsfarge	Hvit (EV000202)
13	EF000282	Type raster	Hvit (EV000202)
14	EF000187	Spenningstype	AC (EV000460)
15	EF000381	Driftsutstyr	Ikke påkrevd (EV005787)
16	EF007556	Driver inkludert	Nei
17	EF012152	Dimming 0-10 V	Nei
18	EF012153	Dimming 1-10 V	Nei
19	EF012154	Dimming DALI	Nei
20	EF012155	Dimming DMX	Nei
21	EF012188	Dimming DSI	Nei
22	EF012156	Dimming med integrert potensiometer	Nei
23	EF012157	Dimming GPRS	Nei
24	EF012158	Dimming LineSwitch	Nei
25	EF012159	Dimming leverandørspesifikk	Nei
26	EF012160	Dimming nettspenningsmodulasjon	Nei
27	EF012161	Dimming faseavsnitt	Ja
28	EF012162	Dimming fasepåsnitt	Ja
29	EF012163	Dimming programmerbar	Nei
30	EF012164	Dimming RF	Nei
31	EF012165	Dimming sinuskurve reduksjon	Nei
32	EF012166	Dimming Touch and Dim	Nei
33	EF012167	Dimming ZigBee	Nei
34	EF012168	Dimming trykknapp	Nei
35	EF012171	Dimming avhengig av utstyr	Nei
36	EF012169	Uten dimmefunksjon	Nei
37	EF004283	Lysfordeling	Symmetrisk (EV000181)
38	EF008157	Utstrålingsvinkel (verdi)	Ekstremt bredstrålende >80° (EV011538)
39	EF004282	Lysstråling	Direkte (EV000090)
40	EF012487	Energieffektivitetsklasse for innebygde lamper	A++, A+, A (LED) (EV014986)
41	EF012488	Energieffektivitetsklasse av den medfølgende utbyttbare innebygd	A+ (EV007055)
42	EF012489	Høyeste energieffektivitetsklasse av utbytbar lyskilde	A+ (EV007055)
43	EF012490	Den laveste energieffektivitetsklasse av utbytbar lyskilde	A+ (EV007055)
44	EF005474	Beskyttelsesklasse IP	IP20 (EV006405)
45	EF011959	Beskyttelsesgrad (NEMA)	Andre (EV000154)
46	EF000004	Isoleringsklasse	II (EV000583)
47	EF006420	Brannvernklasse D	Nei
48	EF004275	Egnet for nødlys	Nei
49	EF000197	Med bevegelsessensor	Nei
50	EF001203	Med lyssensor	Nei

51	EF006423	Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse F med tak	Ja
52	EF009372	Med luftspalter	Nei
53	EF009350	Lysfarge	Hvit (EV000202)
54	EF009346	Fargetemperatur	- 3000 K
55	EF000442	Fargegjengivelsesindeks	80-89 (klasse 1B) (EV003581)
56	EF012172	Lysutbytte	66,00 lm/W
57	EF025740	Virkningsgrad	0,90
58	EF000008	Bredde	145,00 mm
59	EF001456	Høyde/dybde	21,00 mm
60	EF001438	Lengde	145,00 mm
61	EF011868	Type kabling	med gjennomgangsledninger (EV015020)
62	EF000124	Tilkoblingstype	Andre (EV000154)