


3253688

LP60-M/4K

ETIM klasse:
EC002892

Materiale:
Aluminium

Farge:
Hvit

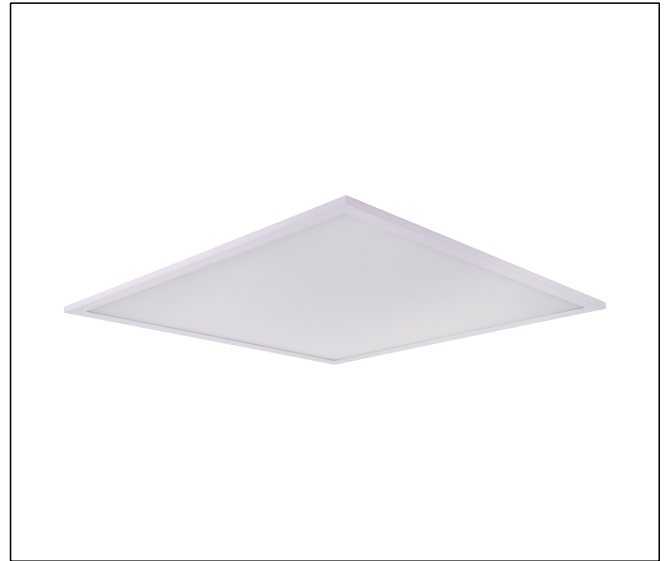

IP20



Effektivt Led-panel med ekstra god levetid. Mikroprismatisk avblending $UGR < 19$ gjør at dette LED-panelet passer bra blant annet i kontorlandskap, skole og utdanning.

Lumen: 4400 Lm
Effekt: 40 W
Lumen/watt: 110 Lm/W
Fargetemperatur: 4000K
Levetid: 100.000T L80B20 (Ta25°)
Fargegjengivelse: 80
Driver: AV/PÅ - Fasedim - Dali
LxBxH: 595x595x10
Kapslingsgrad: IP23
MacAdamstep: 3
Lysspredning: 120°
Driver inkludert: Nei
UGR: 19
Optikk: Mikroprismatisk
Hulltaking: -
Isosafe: -
Monteringsmåte: Tak og Vegg
Isolasjonsklasse: 2

ETIM klasse: Tak og veggarmatur (EC002892)

ETIM versjon: 7.0

