
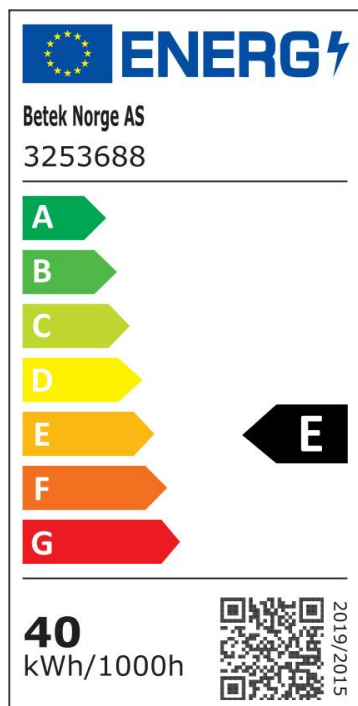


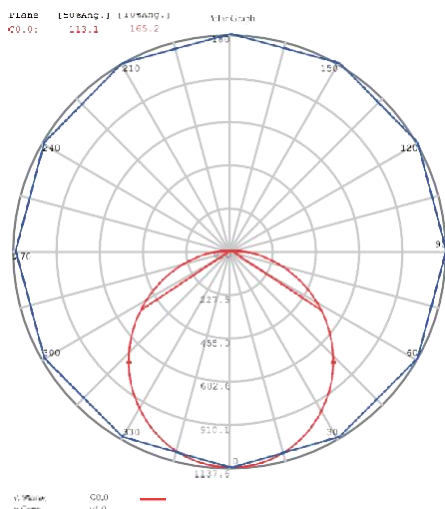





Spenning:	AC220-240V~50/60Hz
Total effekt:	40W
Effekt lyskilde:	35W
Lumen output:	110lm/w
Current:	950mA
Ra:	≥80
Fargetemperatur:	4000K
Omgivelsestemperatur:	-20til 40°C
Levetid:	L80B10>100.000t ved 25°C
Materiale:	Alu.
Led chip:	EPISTAR SDCM<3
Garanti:	5 år
Dimbar:	JA (se tilleggsutstyr)
Isolasjonsklasse:	Klasse II
IP:	20
Forpakning:	1 stk/4stk
Tilkobling:	Hurtigkobling/plugg til driver. OBS! Må ikke tilkobles med spenning!!!
Driver:	Bestilles separat

Tilbehør:

- El.nr. 3253699 LP40 DALI/push driver.
- El.nr. 3253676 LP40 Fasedimbar driver.
- El.nr. 3253672, Ikke-dimbar 40W driver
- El.nr.3253651, Wireoppheng sett 2m
- El.nr. 3253655, Ramme for 60x60 LED panel PL-FM

AVSTAND:

Minimums avstand til
brennbart materiale i
armaturens stråleretning



Elnummer	Watt [W]	Lumen [lm]	LED Type	Mål [LxBxH mm]
3253688	40	4400	SMD3014	595x595x10