
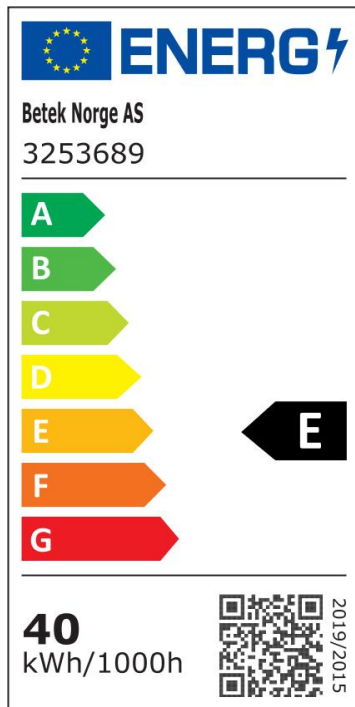


LED Panel 40W/3000K, 110lm/w UGR<19

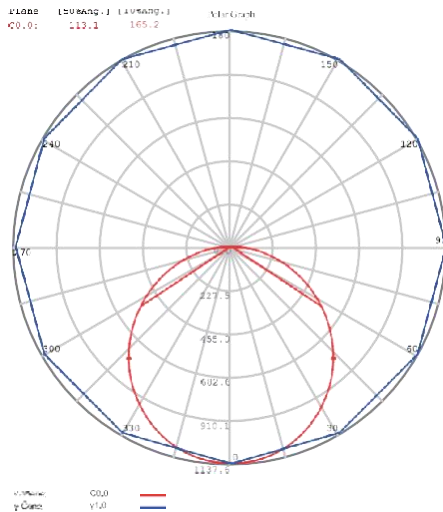



Spenning:	AC220-240V~50/60Hz
Total effekt:	40W
Effekt lyskilde:	35W
Current:	950mA
Ra:	≥80
Fargetemperatur:	3000K
Forventet levetid:	100.000 timer L75B50 / 50.000 timer L85B10 (Ta25)
Materiale:	Alu.
Led chip:	EPISTAR SDCM<3
Garanti:	5 år
Dimbar:	JA (se tilleggsutstyr)
Isolasjonsklasse:	Klasse II
IP:	20
Forpakning:	1 stk/4stk
Tilkobling:	Hurtigkobling/plugg til driver. OBS! Må ikke tilkobles med spenning!!!
Driver:	Bestilles separat

Tilbehør:

- El.nr. 3253671, DALI driver / Pushdim
- El.nr. 3253672, Ikke-dimbar 40W driver
- El.nr. 3253651, Wire oppheng
- El.nr. 3253653, Oppheng / avstandsvinkler 5 cm
- El.nr. 3253655, Ramme for 60x60
- El.nr.3253656, Fjæroppheng for fast himling.

AVSTAND:

Minimums avstand til brennbart materiale i armaturens stråleretning

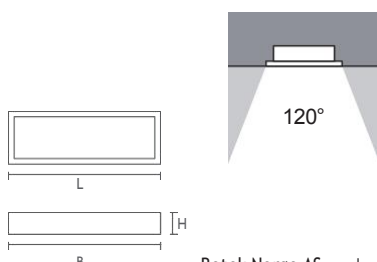

Elnummer	Watt [W]	Lumen [lm]	LED Type	Mål [LxBxH mm]
3253689	40	4400	SMD3014	295x1195x10