

Korona 6W ISO-SAFE


El. nr. 3254676





Flux out: 147.3 lm

Height	Eavg, Emax	Angle: 36.93deg	Diameter
0.5m	1582,2421lx		33.39cm
1m	395.6,605.21lx		66.78cm
1.5m	175.8,269.01lx		100.16cm
2m	98.90,151.31lx		133.55cm
2.5m	63.29,96.83lx		166.94cm
3m	43.95,67.24lx		200.33cm
3.5m	32.29,49.40lx		233.72cm
4m	24.72,37.82lx		267.10cm
4.5m	19.53,29.89lx		300.49cm
5m	15.82,24.21lx		333.88cm

Note: The Curves indicate the illuminated area and the average illumination when the luminaire is at different distance.

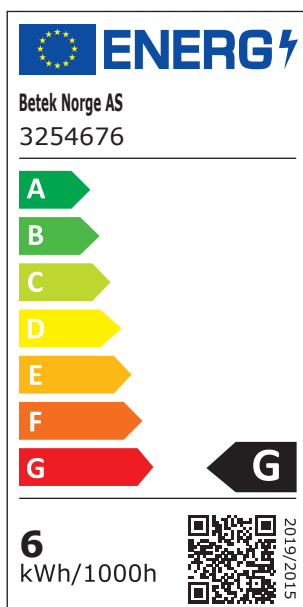

Spenning:	AC220-240V~50/60Hz
Total effekt:	6,8W
Effekt lyskilde:	6W
Lumen output:	83.3lm/w
Ra:	≥ 90
Fargetemperatur:	2700K
Omgivelsetemperatur:	-20til 40°C
Levetid:	L70B10>100.000t ved 25°C
Materiale:	Alu.+PMMA
Led chip:	Epistar
Garanti:	5 år
Dimmeteknikk:	triac dimming--leading edge or trailing edge
Isolasjonsklasse:	3
Bevegelig:	Ja. Kan tiltes 25°
Tilkobling:	Betek tilkoblingsboks
Driver:	Inn: 220-240VAC/Ut: 13-26VDC, 350mA

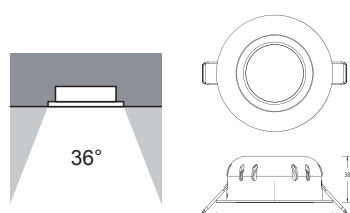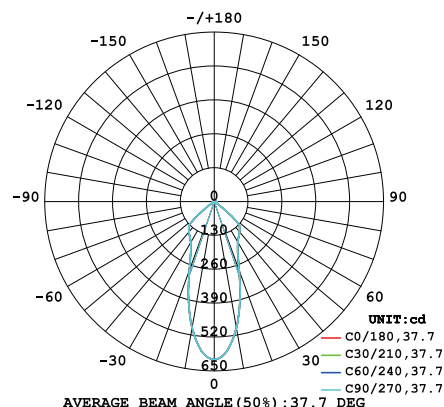

Elnummer	Watt [W]	Lumen [lm]	LED Type	Hull diameter	Mål [DxH mm]
3254676	6	500	COB	φ 78-83	φ 95x36