
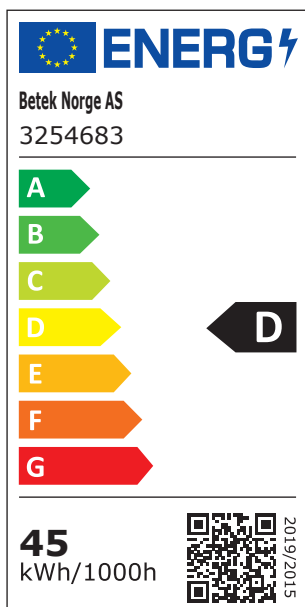


Agder 15-45 Sensor

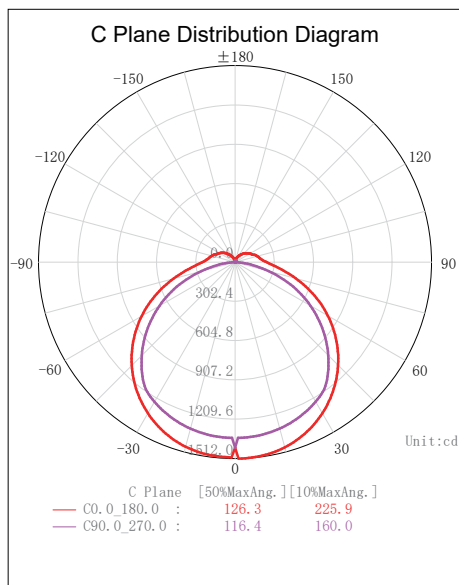

Spenning: AC 220-240V~50/60Hz

Effekt: 45W

Lumen output: 115lm/w ved 3000K
130lm/w ved 4000K
120lm/w ved 5000K

Ra: ≥80

Fargetemperatur: 3000K-4000K-5000K

Omgivelsestemperatur: -20 til 40°C

Levetid: L80B10:88000t ved 25°C

Materiale: PC+PC

SDCM: <3

Garanti: 5 år

Dimbar: Nei

Isolasjonsklasse: Klasse I

IP: 65

Forpakning: 1stk/6stk

Tilkobling: Hurtigtilkobling i begge ender.
(Gjennomkoblet med 3x2,5mm²)

Antall armaturer pr.sikring



Agder 15-45 sensor

B10-8stk/B13-11stk/B16-14stk

C10-18stk/C13-24stk/C16-29stk

AVSTAND:

Minimums avstand til
brennbart materiale i
armaturens stråleretning



Elnummer	Watt [W]	Luminous Efficiency [lm/W]	LED Type	Mål [BxHxD mm]
3254683	45W	130	SMD2835	1503*83*71