



Industri

Belysning for sikkerhet,
produktivitet og trivsel

EKSKLUSIV LEVERANDØR TIL

EL-PROFFEN



VISION INDUSTRIARMATUR

- Effektiv armatur til bruk der man trenger godt med lys
- Enkel montering, lett å tilpasse til ulike formål
- Lager, butikker, industrilokaler
- 1200 og 1500 mm
- 10200/13600 Lm
- 170 Lm/W
- 4000 Kelvin
- 5x2,5 mm² gjennomkobling
- Sensor og DALI tilgjengelig
- Tilgjengelige linser:
 - 30° fra 6–10m takhøyde
 - 60° fra 4–8m takhøyde
 - 90° fra 3–8m takhøyd
 - 105° fra 3–5m takhøyde




LINSER TIL VISION




30° LINSE

- Passer til bruk ved takhøyder over 6–10m
- Ideell for å konsentrere lyset ned mot gulvet i lokaler med store takhøyder, samt i områder med reoler eller smale ganger.




60°(STANDARD) OG 90° LINSE

- Passer til bruk fra takhøyder mellom 3–8m
- Vil gi et jevnt lys i store deler av lokalet




DOBBEL ASYMMETRISK LINSE

- Passer til bruk ved takhøyder mellom 4–8m
- Ideell for å rette lys inn i reoler eller for å belyse vegger.



105° LINSE

- Passer til bruk ved lave takhøyder 3–5m
- Gir et jevnt lys i store deler av lokalet, men vær oppmerksom på at det kan oppstå blanding. Det er derfor ikke sikkert at løsningen er egnet for alle områder.



TA KONTAKT PÅ PROSJEKT@BETEK-NORGE.NO FOR HJELP TIL DITT PROSJEKT.



HAV

- Utskifting av eldre lysrørarmaturer eller nyanlegg
- Passer fra 2,5–6 m takhøyde
- Garasjer, korridorer, lager, trapperom osv
- 600 mm, 1200 mm og 1500 mm
- 2600 Lm/5600 Lm og 6580 Lm
- 140 Lm/W
- 3000/4000 Kelvin valg
- Justerbar Lumenpakke
- 5x2,5mm² gjennomkobling
- IP44
- Dimbar og sensor tilgjengelig





ASTRO SPORT

- Perfekt til store takhøyder eller som erstatning for eldre highbay armaturer
- Passer fra 4-10m takhøyde
- Lager, industri, butikk, idrettshaller osv
- Ballsikker ved bruk av gitter
- 21000 Lm
- 140 Lm/W
- 4000 Kelvin
- IP65
- Dimbar ved DALI eller 1-10v





AGDER


-
- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">- Utskifting av eldre lysrørarmaturer eller nyanlegg- Passer fra 2,5–5 m takhøyde- Garasjer, korridorer, lager, boder, tekniske rom- 1200 mm og 1500 mm- 4680 Lm og 5800 Lm | <ul style="list-style-type: none">- 130 Lm/W- 3000-4000-5000 Kelvinvalg- 3x2,5mm² gjennomkobling (5x med DALI)- Sensor og DALI tilgjengelig |
|---|---|
-



LEDIA SLIM

-
- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">- Utskifting av eldre lysrørarmaturer eller nyanlegg- Passer fra 2,5–5m takhøyde- Garasjer, korridorer, lager- 1200 mm og 1500 mm- 5070 Lm og 7150 Lm | <ul style="list-style-type: none">- 130 Lm/W- 4000 Kelvin- Justerbar Lumenpakke- 5x2,5mm² gjennomkobling |
|---|--|
-



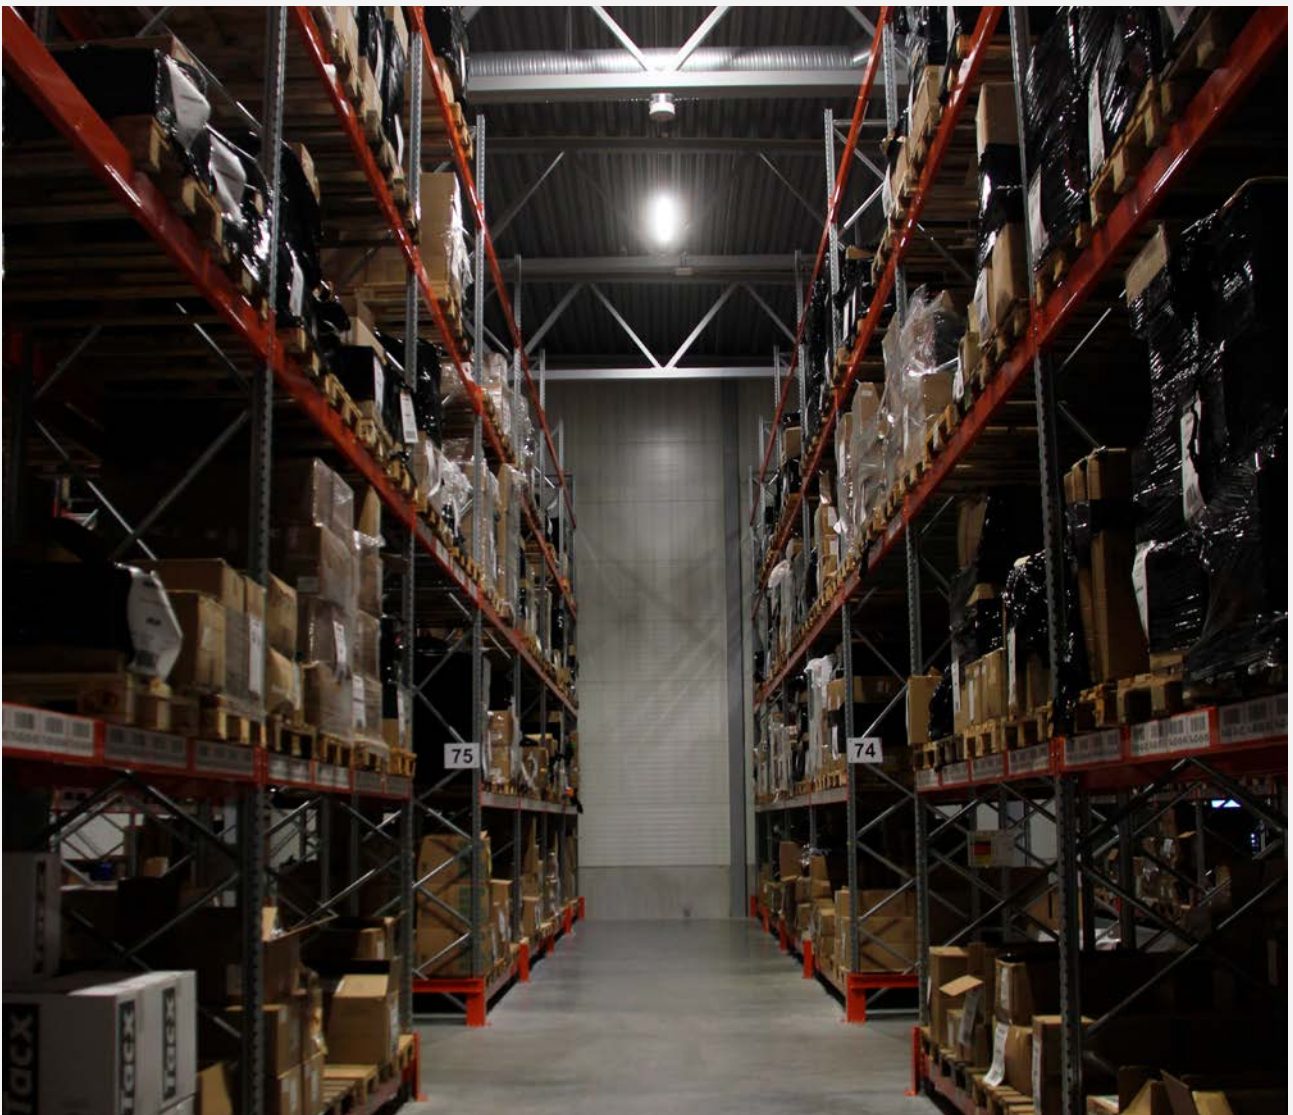

PROSJEKTERING OG LYSBEREGNING

Enten det gjelder nybygg eller renovering, står vi klare til å assistere deg med planleggingen av belysningsanlegget.

«Lysmengde» kan være et vagt begrep. Det er ikke alltid lett å forestille seg hvordan forskjellige løsninger vil påvirke det endelige lysmiljøet.

Vi tilbyr beregninger av lysmengden på forhånd for å gi deg et mer presist bilde av det ferdige resultatet. Vi sikrer også at belysningsløsningene oppfyller kravene til de tiltenkte områdene og arbeidsoppgavene

**Ta kontakt på prosjekt@betek-norge.no
eller direkte med en av våre belysningsplanleggere**



Andreas Imeland

Teamleder Belysning

T: +47 902 25 700



Lasse Nord Møltorp

Belysningsplanlegger/
Prosjektleder

T: +47 919 98 192



Heidi Sivesind Solheim

Lysdesigner/
Belysningsplanlegger

T: +47 983 58 497

KONVERTERING FRA LYSRØR TIL LED*

		Åpen industri					Tett industri				
	Lysrør	Vision		Hav			Agder		Ledea Slim		Jura
LED		15-18	12-60	6-20	12-40	15-40	12-36	15-45	12-39	15-55	15-48
Åpen industri	2x18W			✓							
	2x36W		✓		✓						
	2x49W	✓	✓			✓					
	2x58W	✓									
Tett industri	2x36W						✓	✓	✓	✓	
	2x49W							✓		✓	
	2x58W							✓		✓	✓
Downlight	1x18W										
	2x26W										
Kontor	4x18W										
	1x36W										
	2x36W										
Highbay	150W										
	250W										
Lyskaster	250W										
	100W										

Tabellen er løst basert på en lysmengde som ligger mellom det en tilsvarende lysrør eller metallhalogen hadde som ny og lysnedgang over tid.

Er du usikker på lysmengden ved utskifting, ta kontakt for en lysberegning.

Downlight		Kontor			Highbay	Lyskaster	
Lucie	K-AK	LP60	LP312	Zep/Ikon	Astro Sport	Falcon	
18W	18W	40W	40W		150W	30W	100W
✓							
	✓						
		✓					
				✓			
			✓				
					✓		
					✓		
							✓
						✓	

Tabellen er fokusert på mest mulig lignende armaturtype med lik lysmengde.
 Noen armaturer vil selvfølgelig kunne erstatte flere enn det som er oppgitt på listen.
 En tett armatur kan fint erstatte en åpen armatur hvis forholdene ligger til rette for det.

HOVEDKONTOR/LAGER

Juraveien 4, 4636 Kristiansand

SALGSKONTOR ØST

Stallbakken 11, 2005 Rælingen. Telefon: 907 39 416

SALGSKONTOR VEST

O.J. Brochs gate 10, 5006 Bergen. Telefon: 950 11 715

SALGSKONTOR NORD

Vikelvei 12, 7054 Ranheim. Telefon: 917 04 866

KONTAKT OSS

Salg: ordre@betek-norge.no

Prosjekt/tilbud: prosjekt@betek-norge.no

Lager/transport: lager@betek-norge.no

Kundeservice: kundeservice@betek-norge.no

Sentralbord: 38 53 15 00 / www.betek-norge.no