


Embla Utelys opp/nedlys m/stikk Sort 3000K

Elnummer: 3253505

EAN: 7070913022843



LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

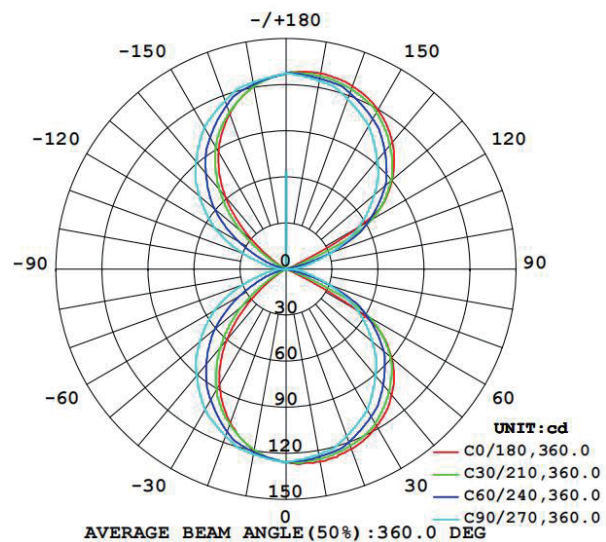

Generelle data

Installasjonstype	Utenpåliggende
Lyskilde	LED
Farge	Sort

Elektriske egenskaper

Effekt	2*5W
Driftspenning	AC 220-240V 50/60Hz
Driver	Fasedim
Driver inkludert	Ja
Isolasjonsklasse	Klasse I
Dimbar	Ja

Beskyttelse og sikkerhet

Kapslingsgrad	IP54
IK-klassifisering	-
Omgivelsestemperatur	-20 til 40°C
Isosafe	-

Installasjon og mekaniske egenskaper

Gjennomkobling	-
Hulltaking	-
Byggehøyde	152mm
Tiltbar	-
DxH	220*152*82mm
Materiale	Alu+PC

Lysytelse og kvalitet

Lumen	550lm
Lumen per watt	55lm/W
Fargetemperatur	3000K
Fargegjengivelse (RA)	≥80
SDCM / MacAdamstep	≤3
Lysspredning	90°
Optikk	Reflektor
UGR	24

Levetid ved 25°C

Levetid 50 000t	L90B50
Levetid 100 000t	L80B50

Energi og miljø

Energiklasse	F(LED MODULE)
--------------	---------------

