




## Mikropr. 3K/4K Bakbelyst 24W

Elnummer:3253531

EAN: 7070913022645

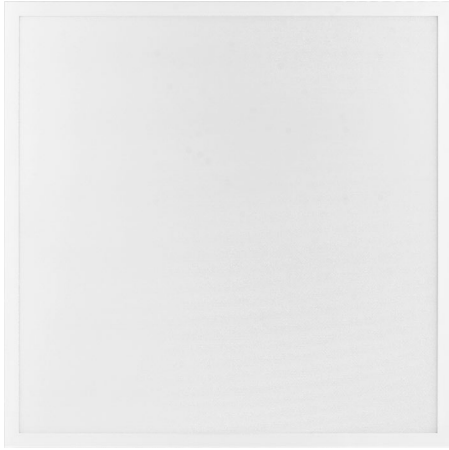

### Generelle data

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Installasjonstype | Innfelt |
| Lyskilde          | LED     |
| Farge             | Hvit    |

### Elektriske egenskaper

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Effekt           | 24W                 |
| Driftspenning    | AC 220-240V 50/60Hz |
| Driver           | -                   |
| Driver inkludert | Nei                 |
| Isolasjonsklasse | Klasse II           |
| Dimbar           | Ja                  |

### Beskyttelse og sikkerhet

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Kapslingsgrad        | IP20        |
| IK-klassifisering    | -           |
| Omgivelsestemperatur | -20 to 40°C |
| Isosafe              | -           |

### Installasjon og mekaniske egenskaper

|                |              |
|----------------|--------------|
| Gjennomkobling | -            |
| Hulltaking     | -            |
| Byggehøyde     | -            |
| Tiltbar        | -            |
| DxH            | 595*595*32mm |
| Materiale      | Alu.+PS      |

### Lysytelse og kvalitet

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Lumen                 | 3600 lumen VED 4000K |
| Lumen per watt        | 150 lm/w             |
| Fargetemperatur       | 3000K,4000K          |
| Fargegjengivelse (RA) | 80                   |
| SDCM / MacAdamstep    | 3                    |
| Lysspredning          | 120°                 |
| Optikk                | Prismatisk           |
| UGR                   | 19                   |

### Levetid ved 25°C

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Levetid 50,000 timer  | L90/B10 |
| Levetid 100,000 timer | L80/B50 |

### Energiklasse

|              |   |
|--------------|---|
| Energiklasse | D |
|--------------|---|

